

**Ley** - INFO

**Getreidetechnik**

**Elevator und  
Trogsschnecken**



Maschinen G.m.b.H

**Ley** - Maschinen

A-5211 Friedburg - Lengau - OÖ  
Lengau Gewerbestraße 12  
Tel. (BRD 0043) 07746 / 3626  
Fax. (BRD 0043) 07746 / 3626-15  
eMail: [leymaschinen@aon.at](mailto:leymaschinen@aon.at)

## **Ley** KETTENELEVATOR T20 - T40

Ley Kettenelevatoren verzinkt kompl. mit Riemenantrieb, oder Getriebemotor  
Trog unter Elevator, Propeller links und rechts.

Leitung für 20 t bzw. 40t


Geeignet für Getreide, Soja, Schrot ( ca 30% weniger Leistung)  
Kettenelevatoren können auch als Gossenredler ausgeführt werden

Seitenschnecken können links und recht bis zu 6m angeflanscht werden oder  
mit eigenem Antrieb bis zu 20m

Regulierbare Überdachung für Seitenschnecke

Freilaufkupplung für Seitenschnecke

Bogen in 30° 40° 90°

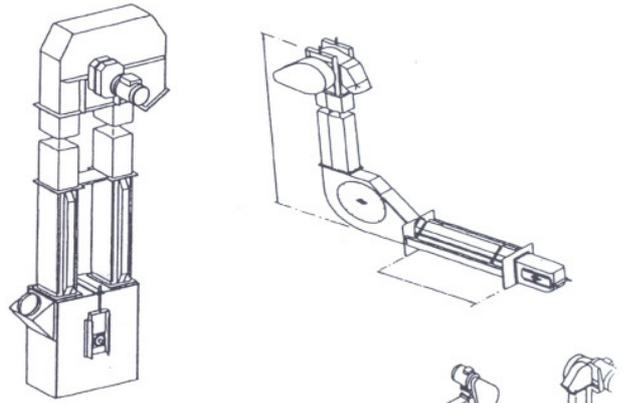


## **Ley** Gossenredler


## **Ley** Kettenredler

## **Ley** Becherelevatoren

T 20 - T 40 90 Gr. und 45 Gr. Bogen Modell A

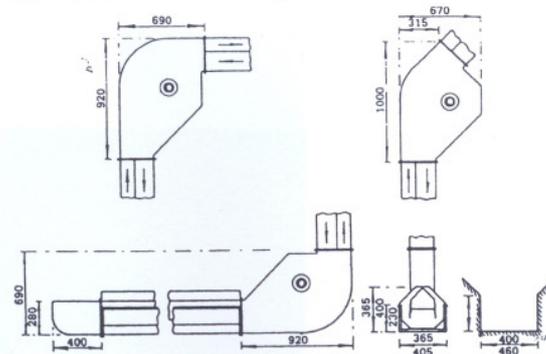

T 20 Kettenelevator/T 44 Kettenredler mit 90 Gr. Bogen Modell A  
T 40 Kettenelevator/T 45 Kettenredler mit 90 Gr. Bogen Modell A

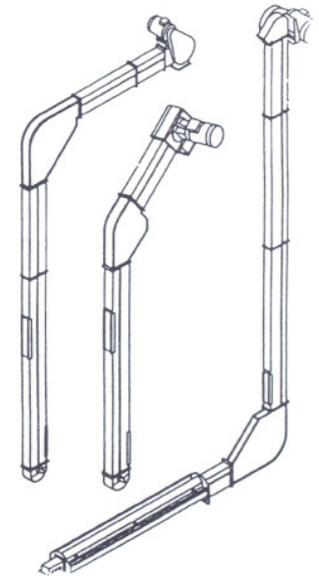

## **Ley**

## Trogsschnecke 20t - 40t

Trogsschnecke 20t Ø 150, 40t Ø 220,  
Antrieb 2,9m, Konsole, Keilriemenantrieb,  
Schutzvorrichtung und Motorplatte.

Trogverlängerungen mit Deckel, Verbindungsflansch  
verzinkt mit Zwischenlager od. PVC-Schale ohne Auslauf

Troglängen 3m - 1,5m - 1m - 0,5 m, Schnecken 20t Ø 135,  
40t Ø 200, unmontiert.




Trogsschnecken können bis zu 45° Steigung eingesetzt werden ( höherer Kraftbedarf )

Trogsschnecke fahrbar für optimale Silobefüllung

Zwischenabläufe

Trogsschneckenlänge bis zu 25m per Antrieb

Bei CCM auch mit Kunststoffschalen lieferbar

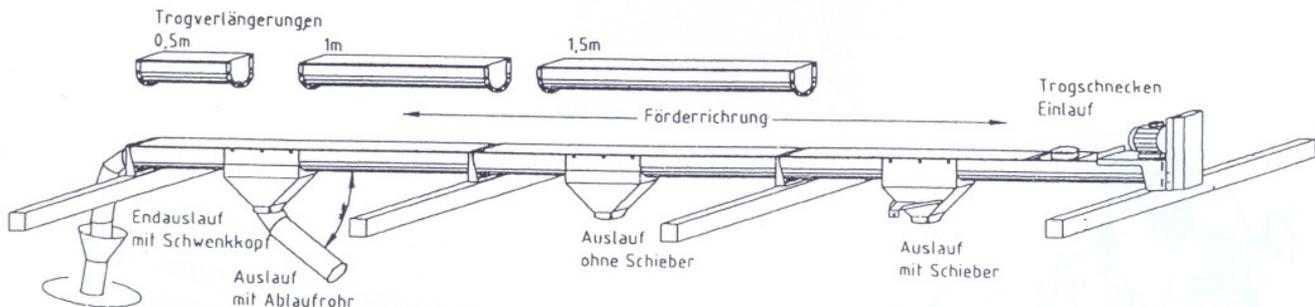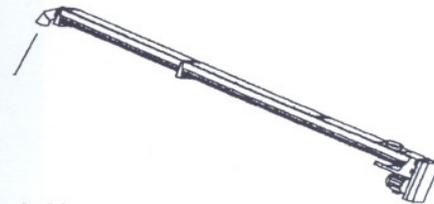

Die Firma Ley ist bemüht, ihre Produkte und Systeme ständig zu verbessern.  
Deshalb behält sich die Firma das Recht vor, technische Änderungen  
vorzunehmen, ohne diese speziell anzukündigen.